

製品説明資料



- ・ ぱぱっとテント セールスポイント
- ・ お取り扱いについての諸事項

Point

1

現地での施工時間を短縮!

Point


2

商品ラインナップ
バリエーション各種・追加オプション

現地での施工時間を短縮!

現場の工程が詰まっ
ていてテントの施工
に日数が取れない...

作業環境が苛酷...
すぐに改善したい...

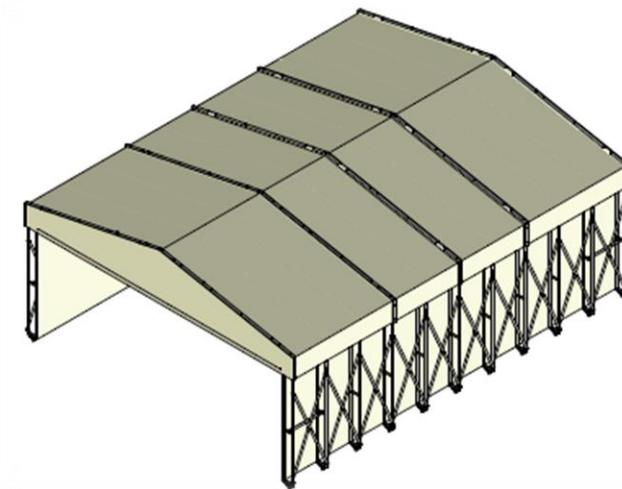

**搬入から最短即日使用可能!!
パパッとテント倉庫を
ご用命ください!!**



現地での施工時間を短縮!



施工短縮の秘訣は**出荷方法!!**

工場にてテント膜も含め仮組立した後、出荷します。

現地での鉄骨組み上げ、膜の展開設置作業が不要なため、
施工時間の短縮に成功しました。

また施工時間の短縮に伴い、施工員経費の削減も実現しております。

独自の展開方法でテントを立ち上げるため、
通常より少ない重機の使用で設置が完了します。

Point

1

現地での施工時間を短縮!

実際の施工風景



パパッとテント倉庫




www.youtube.com/watch?v=Bbk2-wwSO1Q

商品ラインナップ

バリエーション各種・追加オプション

選べるワイド3種類

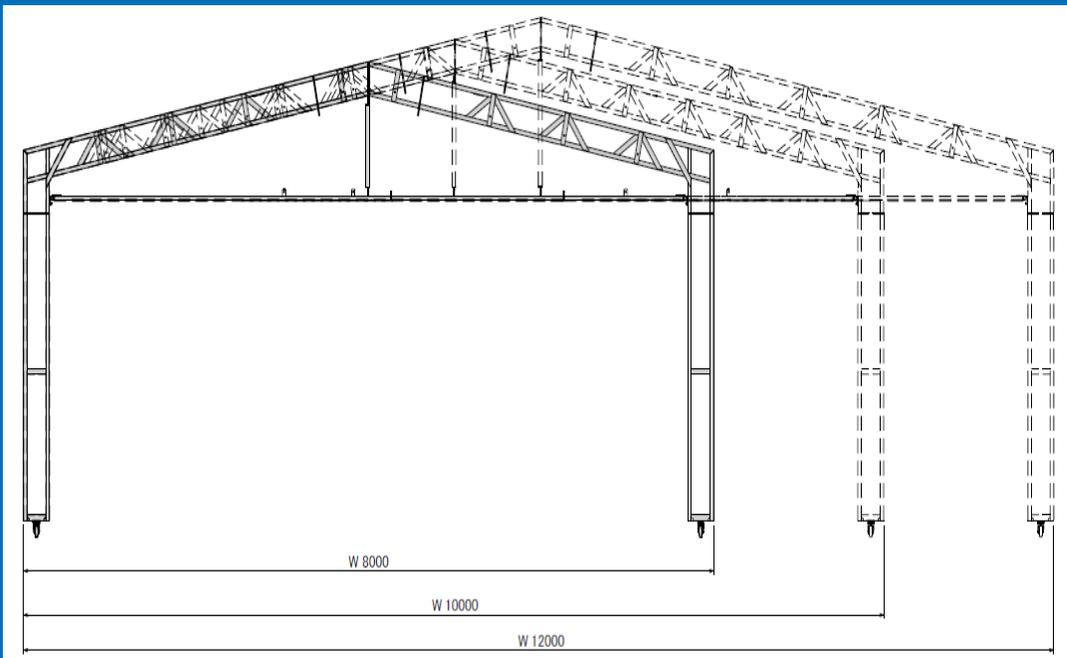


ワイドは8m、10m、12mの3種類

標準オプション

- ・妻面（間口）側は両面共に膜材カーテン設置
- ・各縦柱にキャスター付き（Φ150mm ロック付）
- ・転倒防止用コンクリートウェイト（約1.2t）×4基

桁方向は約1m間隔で延長可能

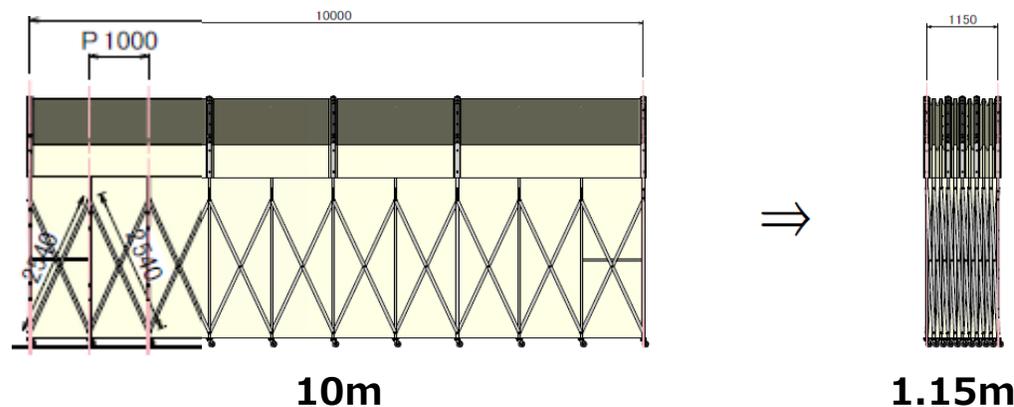


桁方向は約1m間隔で用途、敷地に合わせて延長可能。
収縮時は展開時に対して約1/10サイズに収縮します。

標準オプション



妻面 カーテン



転倒防止ウェイト

商品ラインナップ
バリエーション各種・追加オプション

追加オプション各種（別途）

軌条レール型




敷鉄板の上にH鋼を設置。設置したH鋼の上を専用の鉄車でスライドします。鉄骨の上を車輪が駆動するため、地面の状況に左右されずスムーズに開閉が可能です。またH鋼が標準ウエイト代わりになるため、開閉の際の取付取外し作業が不要になります。常時開閉が必要な場合は軌条レール型をお勧めします。

※強風の場合は標準ウエイトと併用してください。

車輪部分拡大図

有効軒高の嵩上パーツ

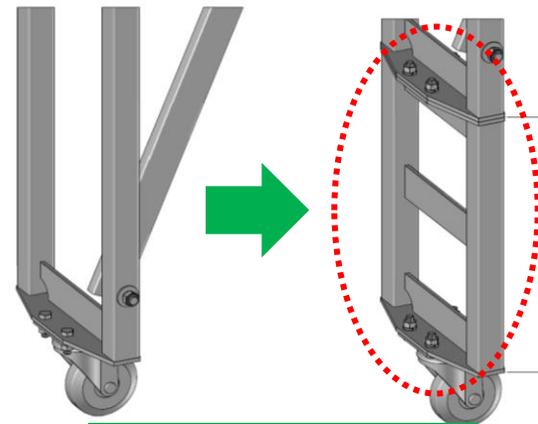











高さ調節パーツ
+400mm

標準の有効軒高（約3m）では微妙に足りない際の嵩上パーツもございます。

商品ラインナップ

バリエーション各種・追加オプション

標準図面 W8m×L10m

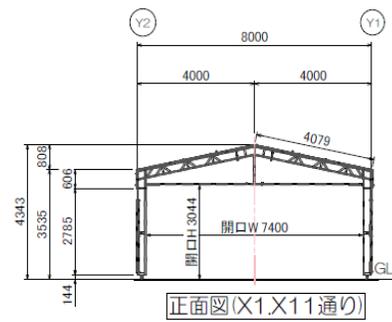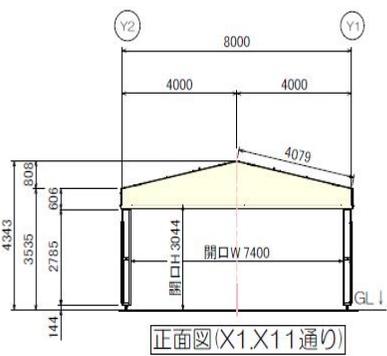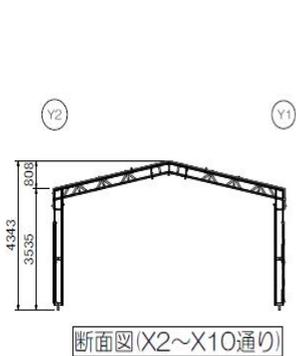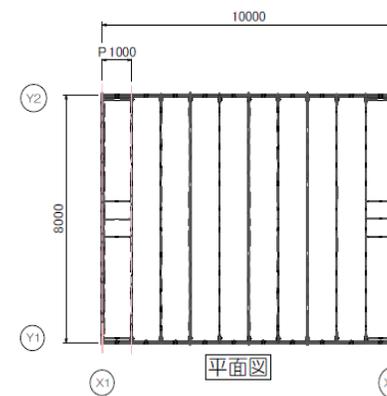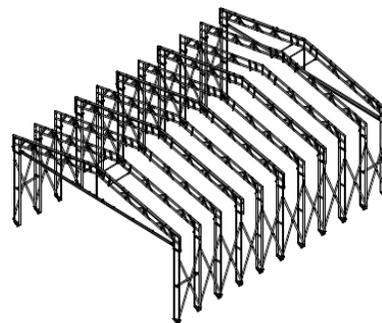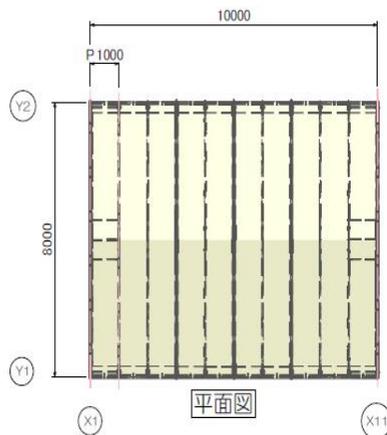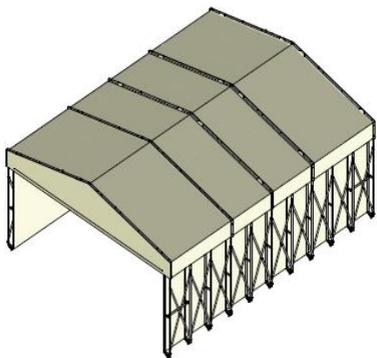

Point

2

商品ラインナップ
バリエーション各種・追加オプション

実物写真 W8m×L約4m



キャスター型

実物写真 W8m×L約9m



軌条レール型

お取り扱いについての諸事項

■お取り扱い条件

- ①傾斜地又は不安定な地盤では設置しないでください。
- ②強風、豪雨、大雪予報が出ているときはテントを畳んでください。
- ③トラスなど鉄骨に物を掛けることはお控えください。
- ④テント伸縮時に手を挟まないように注意してください。
- ⑤テント伸縮時は2名以上での作業をお願いします。