

# 飛散防止メッシュシート

#10000U

#53000

KM10

安全で快適な  
作業環境づくり



全国仮設安全事業協同組員  
社団法人仮設工業会第1種正会員

キョーワ株式会社

# 周辺環境にも配慮した安全で快適な


#10000U



## 耐久性に優れたメッシュシート!!

- 編目が細かく、通気性があり、吹き付け塗装工事における塗料飛散防止に最適です。
- メッシュシートの表面を樹脂被覆しており、耐候性が良い。
- 社名やマークなどを印刷することができます。

カラーバリエーション

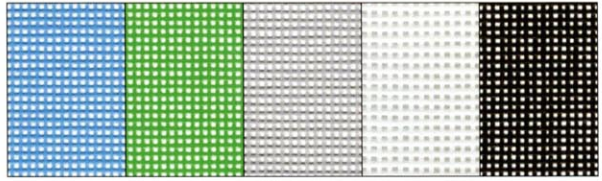


#53000



## 風荷重を低減!!

- メッシュの孔が3mmであり、足場に作用する風荷重が低減されます。
- メッシュの孔が大きく採光性が有り、作業効率が上がります。
- メッシュシートの表面を樹脂被覆しており、耐候性が良い。
- 外部から現場内部が見え、防犯に役立ちます。

カラーバリエーション

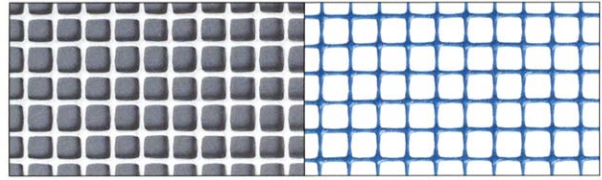


KM10



## 環境にやさしいメッシュシート!!

- メッシュシートの表面を塩ビ樹脂で被覆していないノンコートタイプ。
- 従来品（樹脂被覆品）と比べ約35%軽量で作業効率が上がります。
- 採光性が有り、作業効率が上がります。
- メッシュの交点を熱溶着しているため、目ずれ、ほつれが起きにくい。
- 耐候性に優れており、紫外線による劣化や色褪せが少ない。
- 外部から現場内部が見え、防犯に役立ちます。

カラーバリエーション

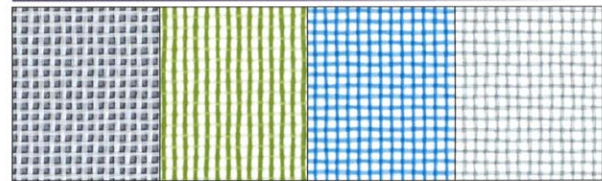

# メッシュシート。

## ■SPEC

製品名 型式	飛散防止メッシュシート			
	#10000U	#53000	KM10	
生地重量 (g/m <sup>2</sup> )	140	140	89	
引張強さ (N/3cm)	タテ	694	683	576
	ヨコ	654	570	578
伸び率 (%)	タテ	22	21	33
	ヨコ	22	25	35
引裂強度 (N)	タテ	102	164	309
	ヨコ	101	172	313
充実率 (φ)	0.78	0.33	0.70	
防災性能 (消防法施行規則第4条の3)	適合	適合	適合	

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

## 注意事項

### 1 使用中の点検事項

飛散防止メッシュシートの使用中は、下記の通り点検、取り替え等の措置をしてください。

- 使用期間が1ヶ月以上であるときには、緊結部の取付状態について、1ヶ月以内ごとに定期点検を実施してください。
- 強風、大雨、大雪及び中震以上の地震等の後では飛散防止メッシュシートの異常の有無について点検を実施してください。
- 飛散防止メッシュシートの近傍で溶接作業が行われたときは、その作業の終了後すみやかに溶接火花、または溶断片による生地等の損傷の有無について調べて損傷のあるときは、正常品と取り替えるか、または補修を行ってください。
- 資材の搬出入等による、飛散防止メッシュシートの一部を取り外したとき、搬出入作業終了後、すみやかに、復元されているか点検してください。
- 飛来落下物、工事中の機器等の衝突による、飛散防止メッシュシート、支持材等が破損したものは、正常品と取り替えるか、又は、補修を行ってください。

### 2 使用禁止事項

飛散防止メッシュシートの使用に際して、次に掲げるものは使用しないでください。

- 飛散防止メッシュシートの網地または、はとめ部分が破損しているもの。
- 防災ラベル等の表示が行われていないもの。

### 3 補修事項

- 付着した異物等は取り除いてください。 ●汚れが著しいものはクリーニングしてください。
- 溶接火花等による生地破損部は、その生地と同等以上の性能のある生地を用いて補修してください。

### 4 保管事項

- 乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
- 仕上り寸法の異なるものを同一場所に保管するときは区分けして行ってください。

### 5 廃棄事項

- 破棄するときは、破棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- 処理は許可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。

### 6 使用上の注意事項

- 飛散防止メッシュシートを使用する時は、必ず全てのはとめを緊結材にて、容易に外れないように取り付けてください。
- 飛散防止メッシュシートは、飛来落下物防止用、落下物防護用に使用しないでください。
- 台風や強風(風速15m以上)が予想されるときは、飛散防止メッシュシートを取り外すか、片側を外し横にたぐり寄せ飛散防止メッシュシートがはためかないように固定してください。

※本カタログ掲載の商品は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

※特注色に関しては、別途相談下さい。



## Safety & Amenity



全国仮設安全事業協同組合員  
社団法人仮設工業会第1種正会員

# キョーワ株式会社

URL <http://www.kyowa-inc.co.jp/>

住建資材部 本社  
大阪市中央区南船場1丁目13番20号 〒542-0081  
TEL06(6262)5500 FAX06(6262)5550

東京支店  
千葉県市川市塩浜3丁目17番10号 〒272-0127  
TEL047(397)5263 FAX047(397)5264

本 社 TEL06(6262)5281 FAX06(6262)5283

支 店 大阪・横浜・東北・九州・北陸・広島・神戸・名古屋・北関東・千歳・沖縄

工 場 石川県珠洲市・福島県いわき市

キョーワ株式会社は、建築用仮設資材、土木用資材メーカーとして、  
環境に関する国際規格ISO14001の認証を取得しました。



登録事業所：本社  
適用範囲：建築用仮設資材、土木資材等の販売及び商品開発