

K S M シ ー ト


コンクリート片はく落防止用シート

コンクリート・モルタルの
はく落防止に K S M シ ー ト

環境にやさしいノンハロゲン



目合いは約3ミリ目

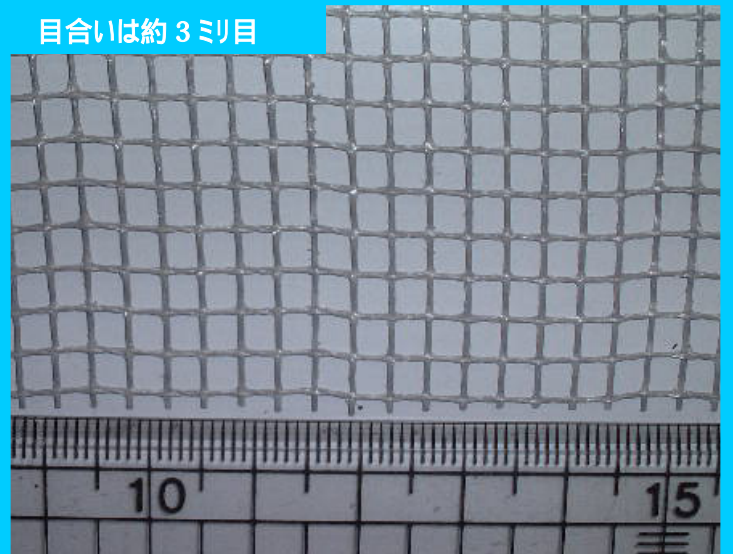

目 的

K S Mシートは、コンクリート表面にFRP層を形成し、コンクリート塊の落下を防止する伸び性能と強度を持ち、しかも、極めてしなやかな風合なので水切り部を含め、全ての部位に優れた作業性を発揮することを目的として開発されたシートです。

特 徴

特殊開発したナイロン2軸メッシュにアクリルコートしたため、以下の特徴を有します。

耐アルカリ性、耐候性に優れます。

ナイロン繊維は、強度・伸び性能を有す特徴があり、シート自体に粘りが出ます。

特殊な編み方をしている2軸メッシュの為、交点部分の目ヅレを防ぎます。

風合は極めてしなやかなので複雑な形状に対応可能です。

KSMシート 品質規格

100cm×100m 巻 厚み 0.40 mm (±0.05)


(材質：ナイロン繊維、樹脂加工：アクリル系樹脂・ノンハロゲン)

試験項目		規格値	
密度	(本/インチ)	タテ	7±1
		ヨコ	7±1
引張強力	(N/3cm)	タテ	490以上
		ヨコ	490以上
伸度	(%)	タテ	35以下
		ヨコ	35以下
引裂強力	(N)	タテ	147以上
		ヨコ	147以上
目付け重量	(g/m ²)		70±15

* 原反の取り方によって2ピース巻となっているケースがございます。

耐アルカリ性

KSMシートはナイロン繊維を使用しております。

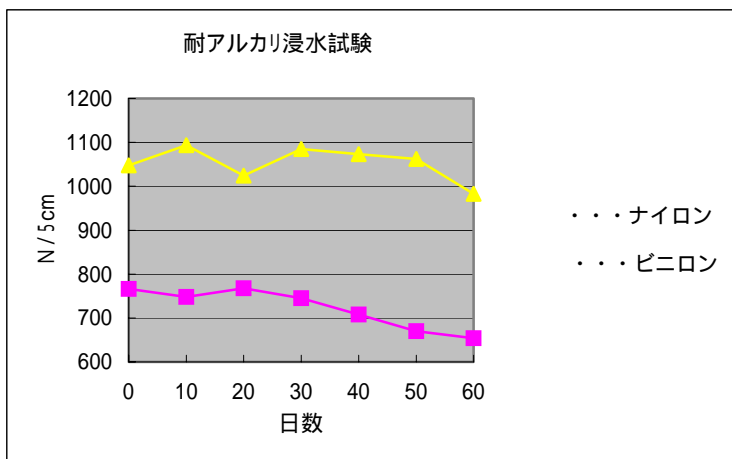

MESH・NET・ROPE

KYOWA

社団法人仮設工業会第1種正会員

キョーワ株式会社

橋梁事業部 (お問合わせ先)

東京支店 千葉県市川市塩浜3丁目17-10
TEL 047 (397) 5263 FAX 047 (397) 5264

名古屋支店 愛知県刈谷市小垣江御茶屋下32-1
TEL 0566 (23) 3411 FAX 0566 (23) 1090

大阪支店 大阪府東大阪市高井田本通3丁目4番12号
TEL 06 (6782) 2531 FAX 0798 (26) 6225

樹脂加工の安全性

キョーワ株式会社は、安全ネット・ポウエンメッシュシート・防音シート等の建設用繊維仮設資材の製造・販売をしております。

繊維資材を取り扱うメーカーとして、廃棄時に発生する、ダイオキシン等の環境ホルモンなど、有害物質の環境規制が厳しくなる中、環境保全に配慮した製品の開発を進めております。

~KSMシートの環境配慮~

環境庁指摘：内分泌攪乱作用を有する疑いのある化学物質 (環境ホルモン) 及び今後指摘が予想されるものは使用しておりません。

特徴としては、ハロゲン元素である塩素 (Cl)、臭素 (Br)、及びフッ素 (F) を含有しておりません。環境ホルモンと言われる可塑剤は含有しておりません。従って使用中に流出のおそれは皆無です。

《使用注意事項》

- * 高温多湿・直射日光の当る場所での保管は避けて下さい。
- * 変形・シワの原因となるので山積みにはしないで下さい。
- * シートに折りシワを付けないよう、注意して下さい。

代理店