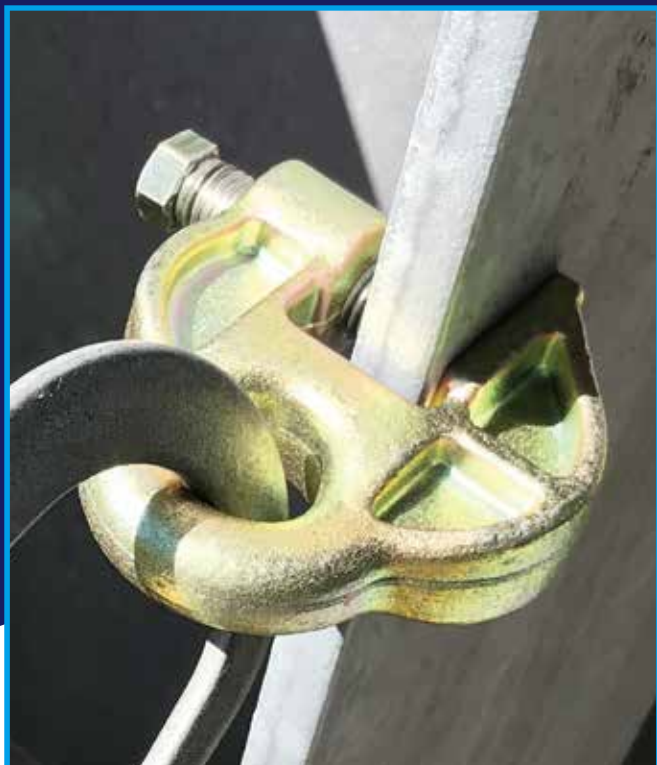


キョーワピースクランプ

PAT.P



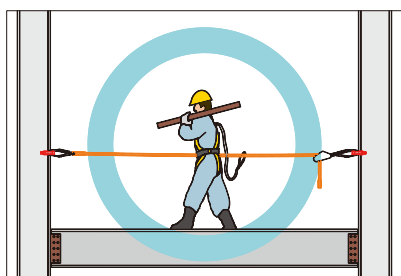
- H柱で鉄骨ピースが無い所に親綱を設置したい。
- メッキH柱で親綱ピースが付けられない箇所に親綱を設置したい。




特 長

- 鉄骨H柱へ容易に取り付けることができます。
- キョーワピースクランプ同士だけでなく、片方溶接親綱ピースや片方キョーワ製鋼製親綱支柱といった使用が可能です。


(A) クランプ⇄クランプ



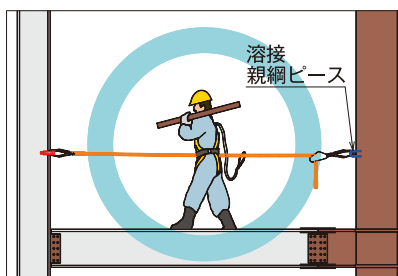(B) クランプ⇄溶接親綱ピース



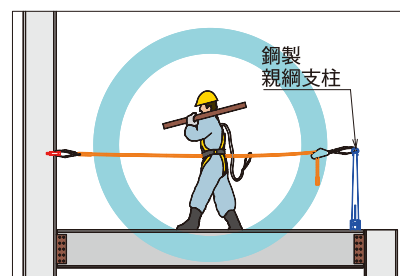(C) クランプ⇄鋼製親綱支柱








製品規格



項目	キョーワピースクランプ
質量(kg)	0.85
最大使用質量(kg)	100
挟締厚さ(mm)	7～25
締付トルク(N・m)	90







注意事項

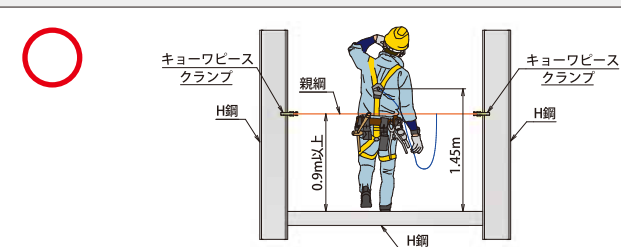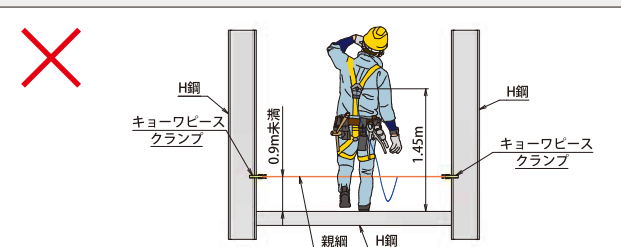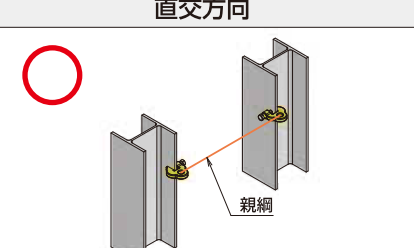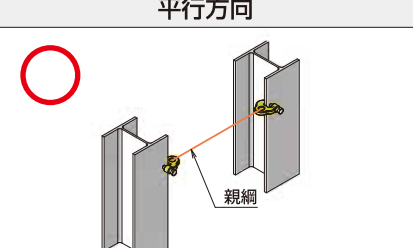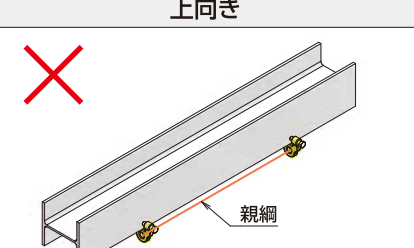- 90N・mのトルクで締め付けてください。
- 作業床より0.9m以上の場所に設置して、キョーワ製親綱ロープにてご使用ください。
- キョーワピースクランプ及び鉄骨フランジ部に付着した油、異物がある場合は除去後に使用してください。
- 使用するキョーワ製親綱ロープのスパンは10m以下で使用してください。
- 取付け方向は以下に従い、禁止方向に取付けないでください。

取り付け高さ0.9m以上		取り付け高さ0.9m未満	
			
直交方向	平行方向	上向き	
			

禁止事項

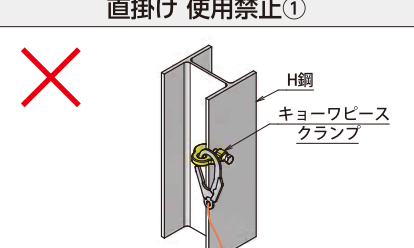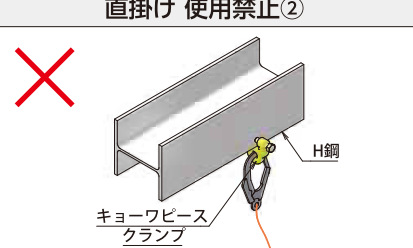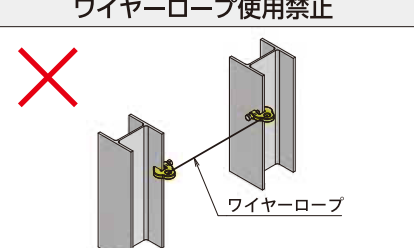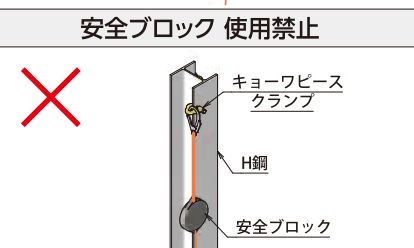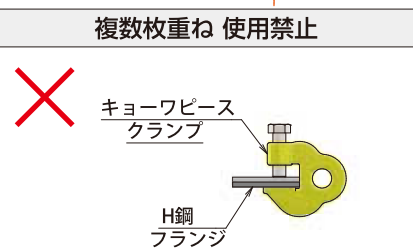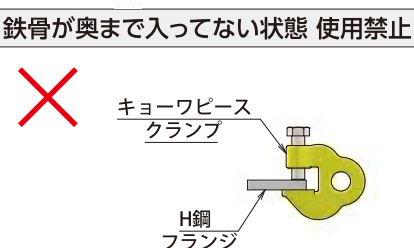- **直掛け使用禁止**：キョーワピースクランプへ墜落制止用器具のフックを直掛けしないでください。
- **ワイヤロープ使用禁止**：必ずキョーワ製親綱ロープを使用し、ワイヤロープは使用しないでください。
- 衝撃を受けたキョーワピースクランプは使用しないでください。
- 外観やボルトに変形などの異常があるものは使用しないでください。
- キョーワピースクランプ1個に対して、親綱ロープのフックを複数掛けして使用しないでください。
- 用途外の使用は禁止です。

直掛け 使用禁止①	直掛け 使用禁止②	ワイヤロープ使用禁止
		
安全ブロック 使用禁止	複数枚重ね 使用禁止	鉄骨が奥まで入っていない状態 使用禁止
		

■建築営業部

■橋梁土木営業部

■住建営業部／ハウス事業課