

Cリング工法のご案内

～ラクラク運搬～



キョーワ株式会社



重量物スルー工法

吊用I型クランプ

・ピン無し単管パイプを挿入



Wリング



300kgを吊る場合

・パイプ自体が持たない為50cmパイプを刻んでつける







回転シチロク PAT・P

回転軸なので**水平**になります

開閉式般機 荷物を入れるときは**斜め76度** ふたを閉めると**水平**
搬器参考容量(最大150キロ)

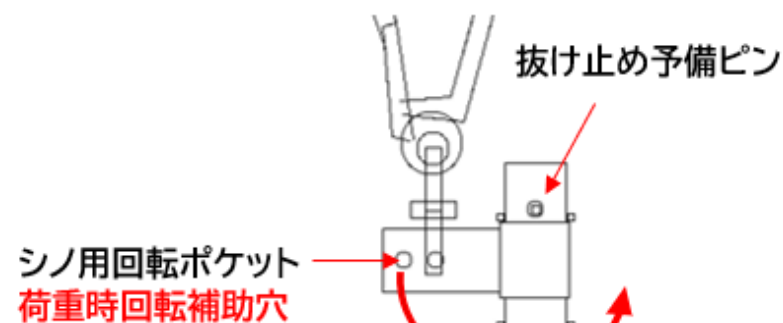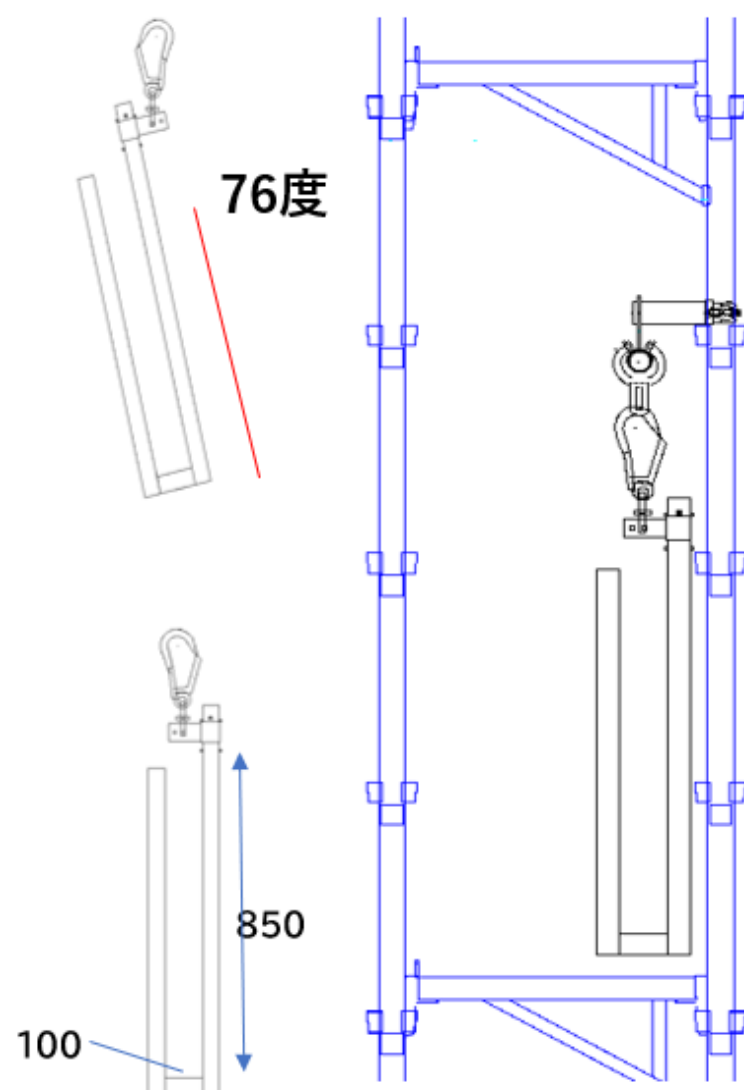


小運搬スルーで移動するときに
搬器が建地にあたってしまうので
「入れやすく 移動しやすく」で出来た搬器です







安全帯フックは
市販品を仕入れ
ておりますので
開閉部分が破損
した場合別途郵
送するか自社の
モノをご使用し
てください

ステンレス回転
シャックル使用

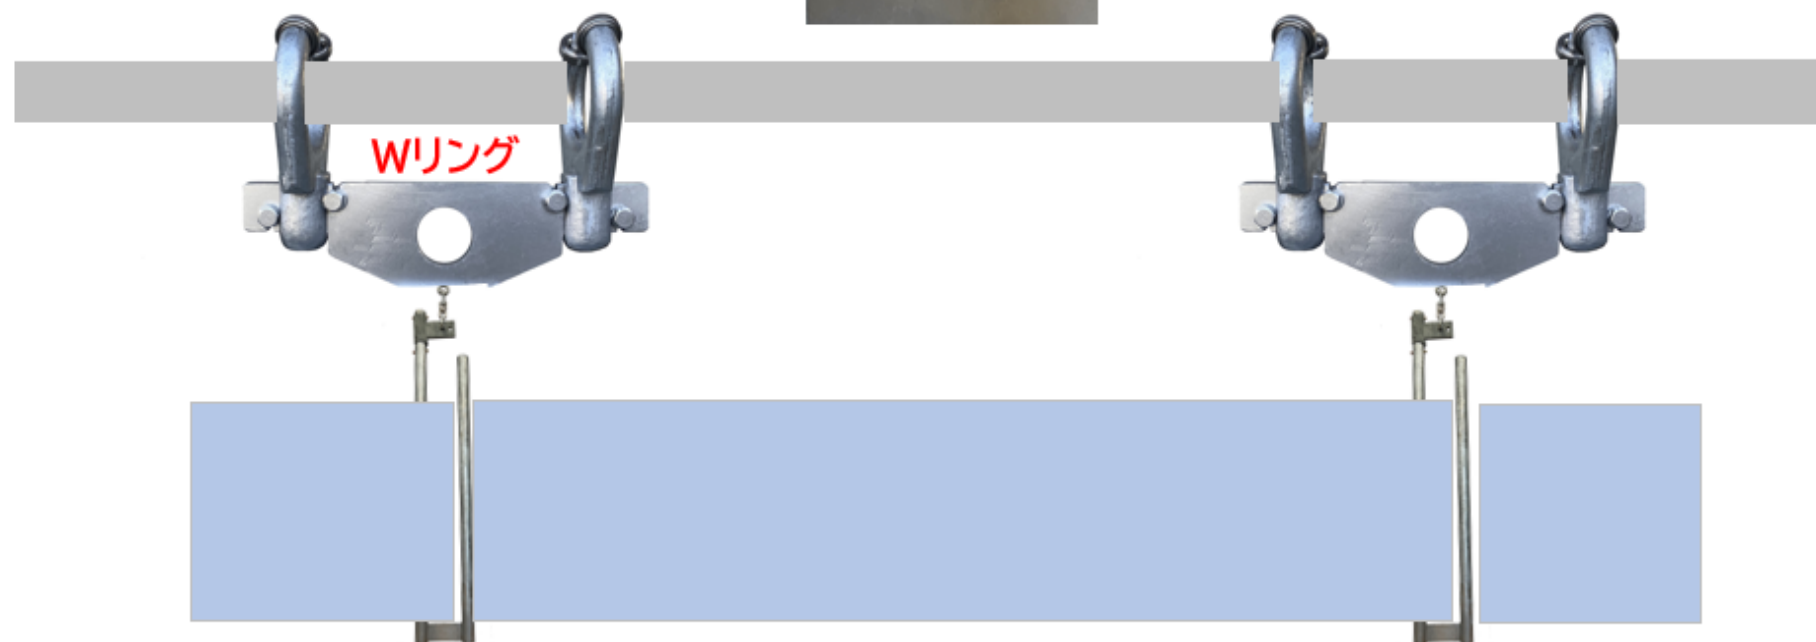




レールハンガー シートの中で荷揚げ

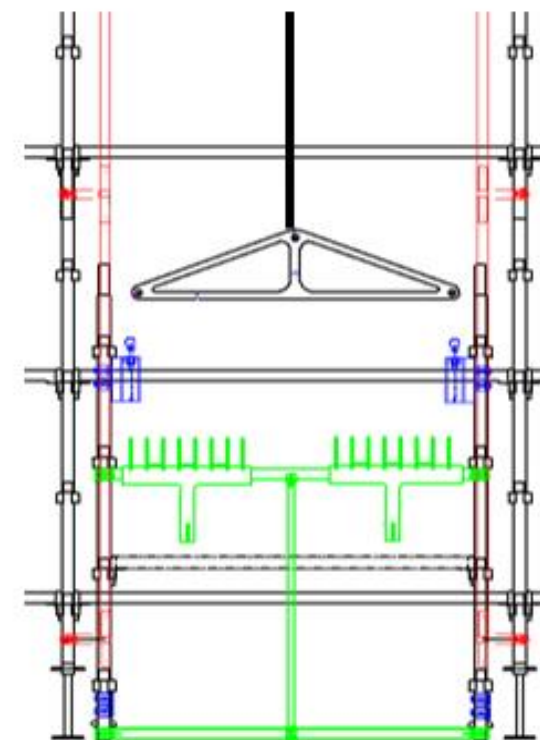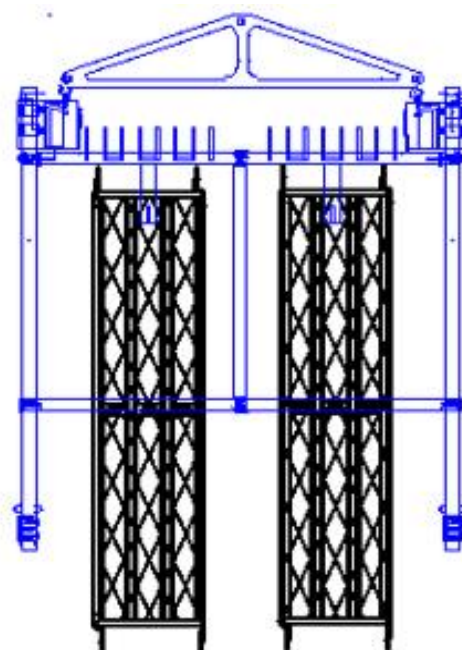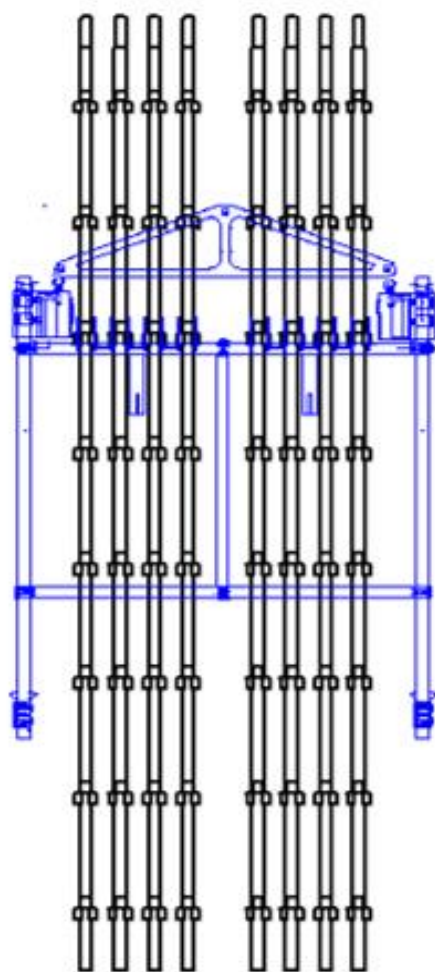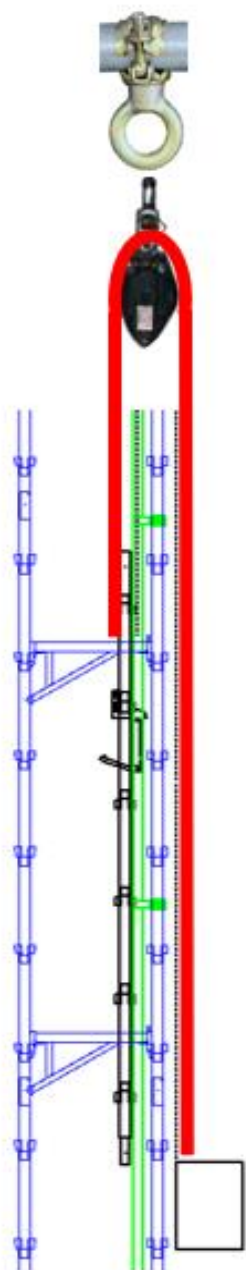



Cリフト 1


・搬器の大きさは2種類
巾が600と300

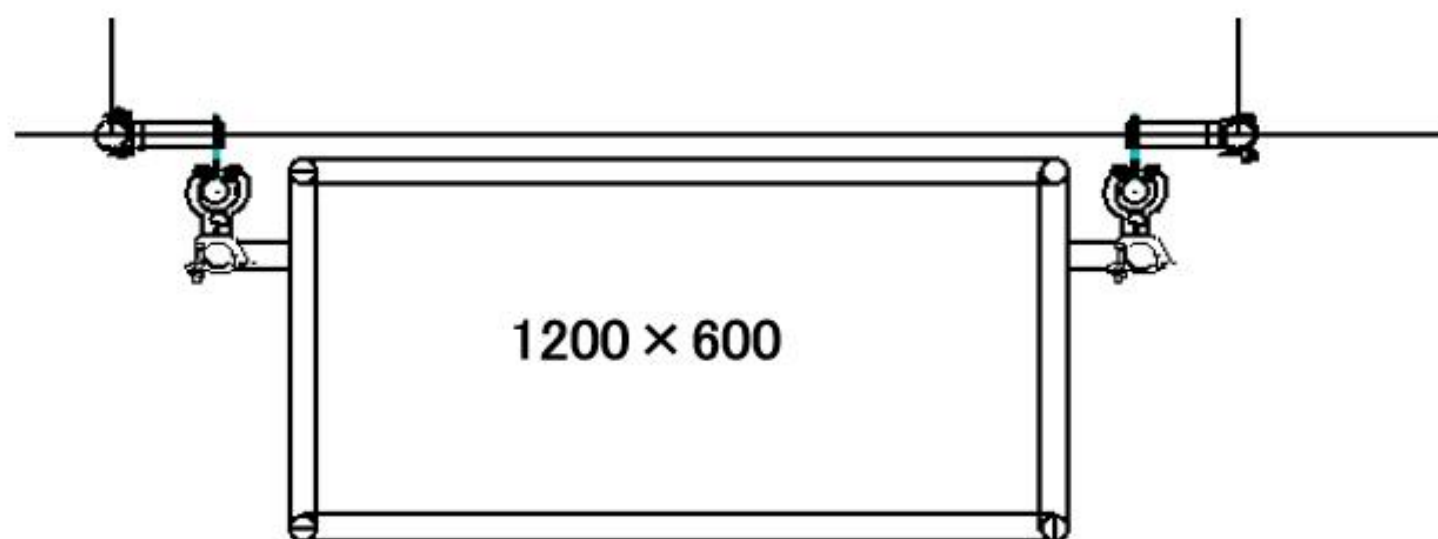



Cリフト 2


1スパンの中に入るのが特徴

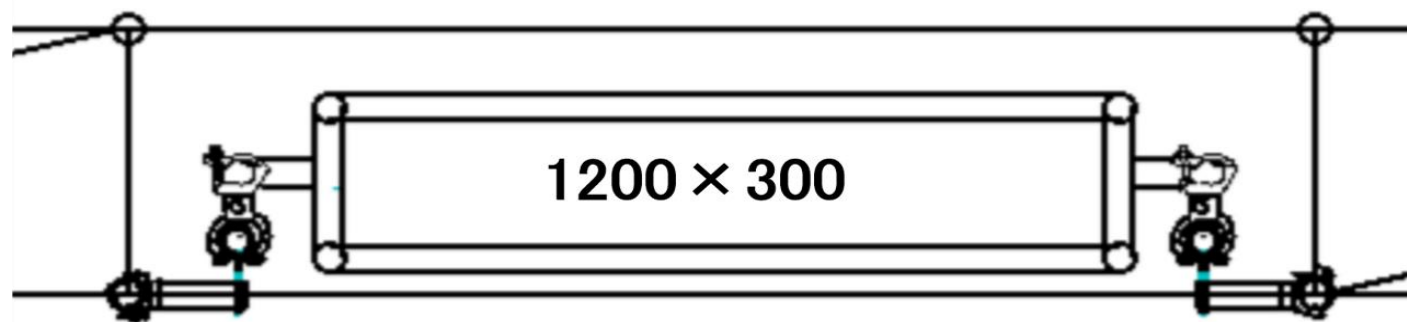

足場併用トロッコ



パイプに抱き合わせて使う斜面移動

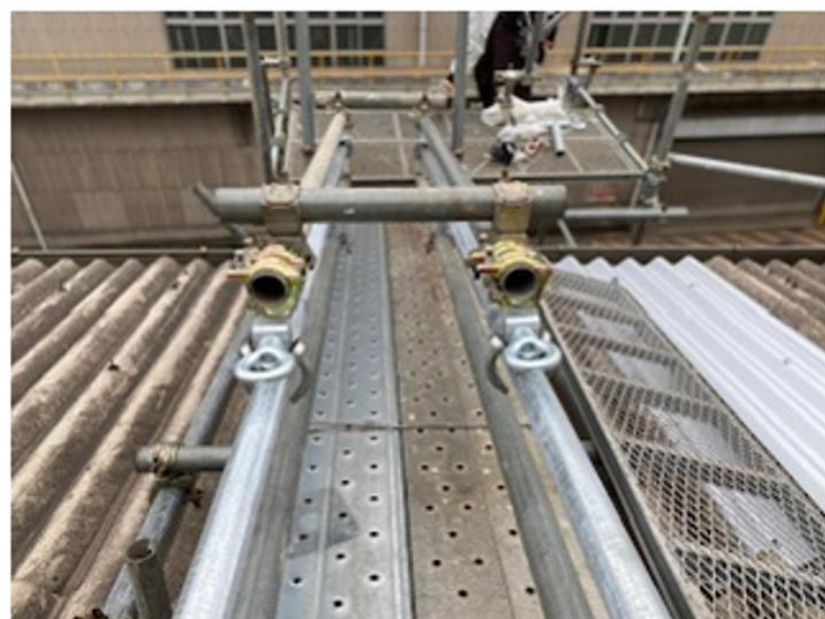

クロスクランプ
T100



カブリング



ベース型ストッパー





48.6φI型クランプ



足場内に取り付け平行移動




クロスクランプT
100タイプ

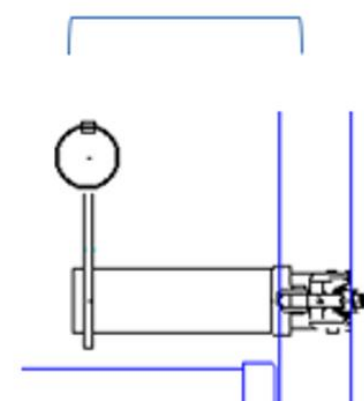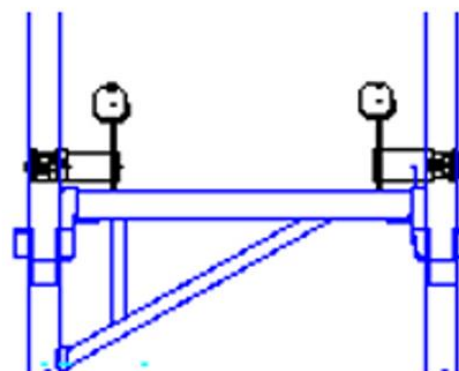





コーナートロッコ

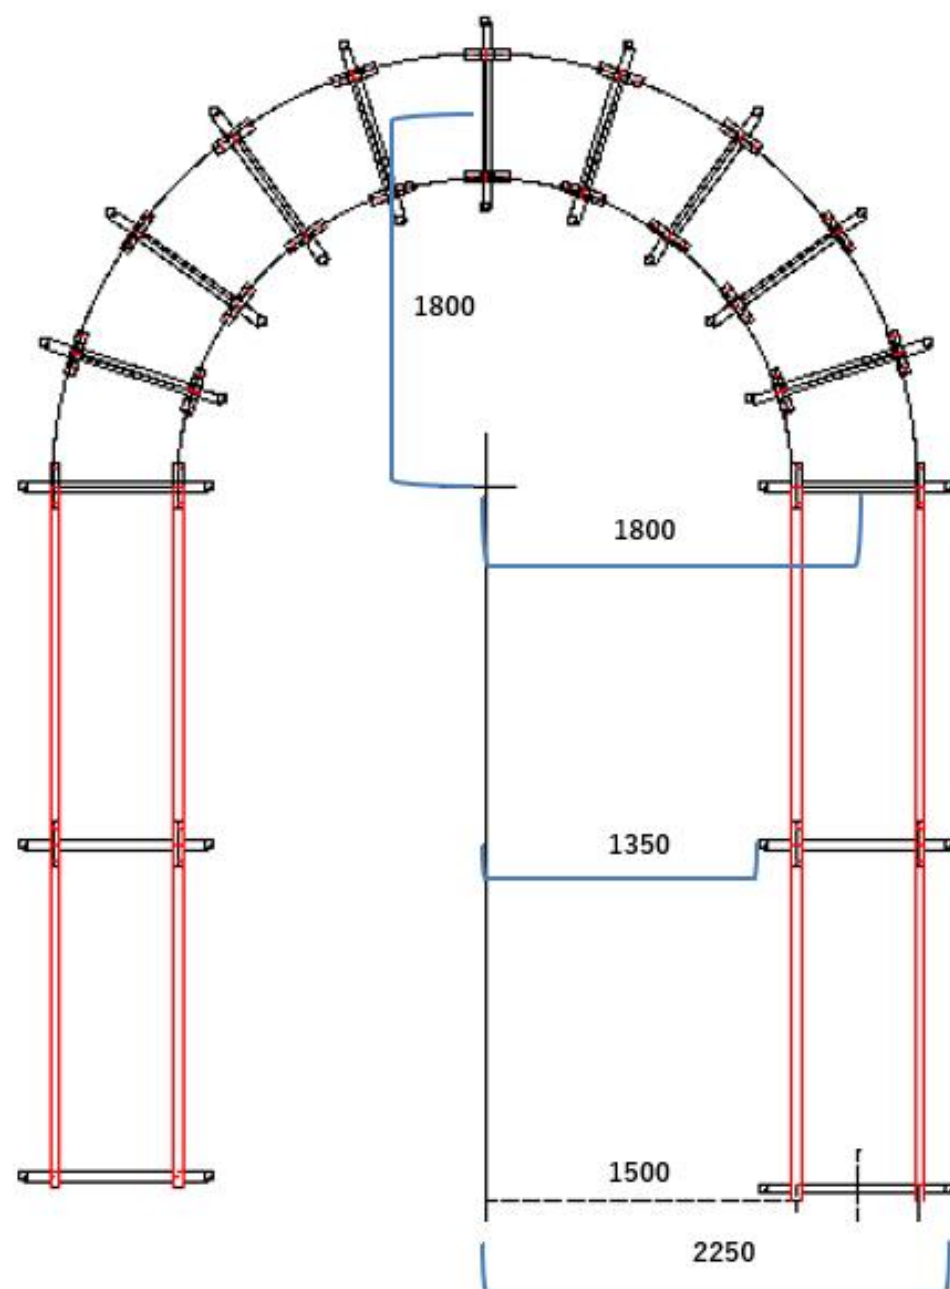



折板屋根トロッコ

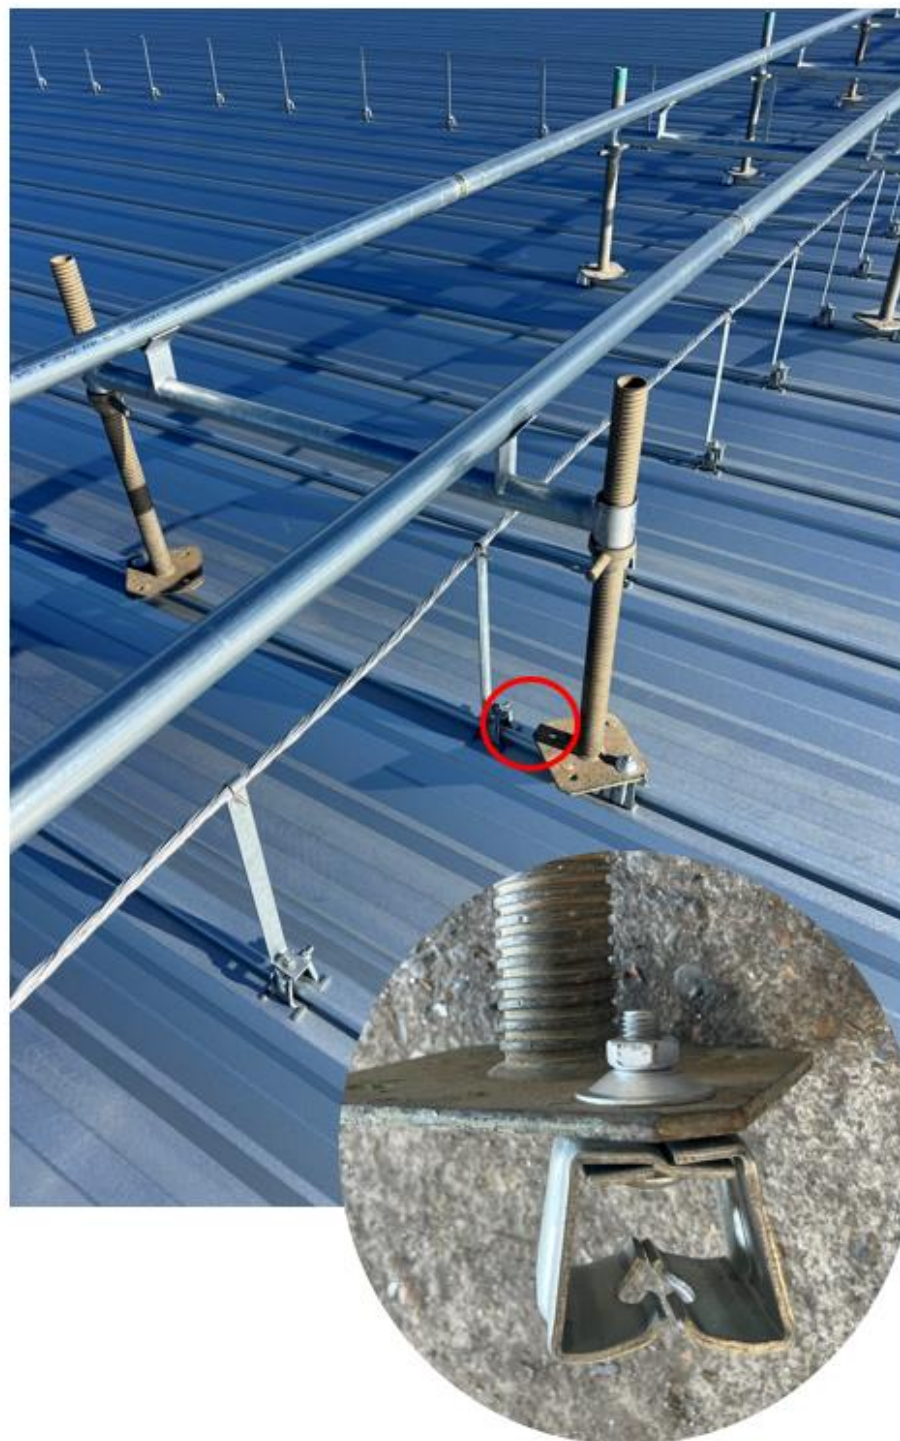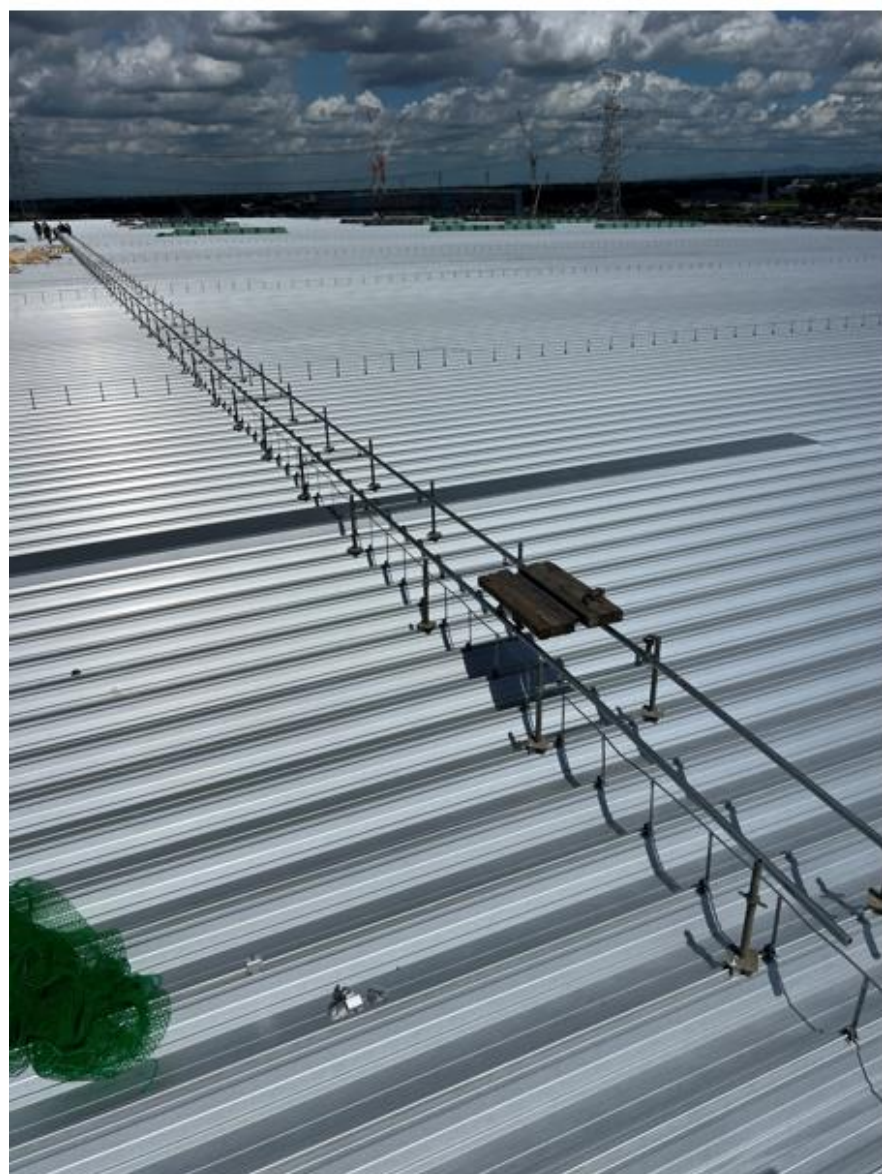

パネル 9束 202kg

ハゼベース



荷取り



ハゼベース + 単管組
折板屋根用手摺

こちらから製品説明会の動画を閲覧できます

<https://youtu.be/pvsSfVPeYBs>

