


親綱支持用ベルトに新たな規格サイズが追加されました！


これまで取付できなかった**小サイズの柱**でも親綱支持用ベルトの使用が可能になりました
コーナーD環に**マグネット方式**を取り入れており、ベルトの取付が容易です

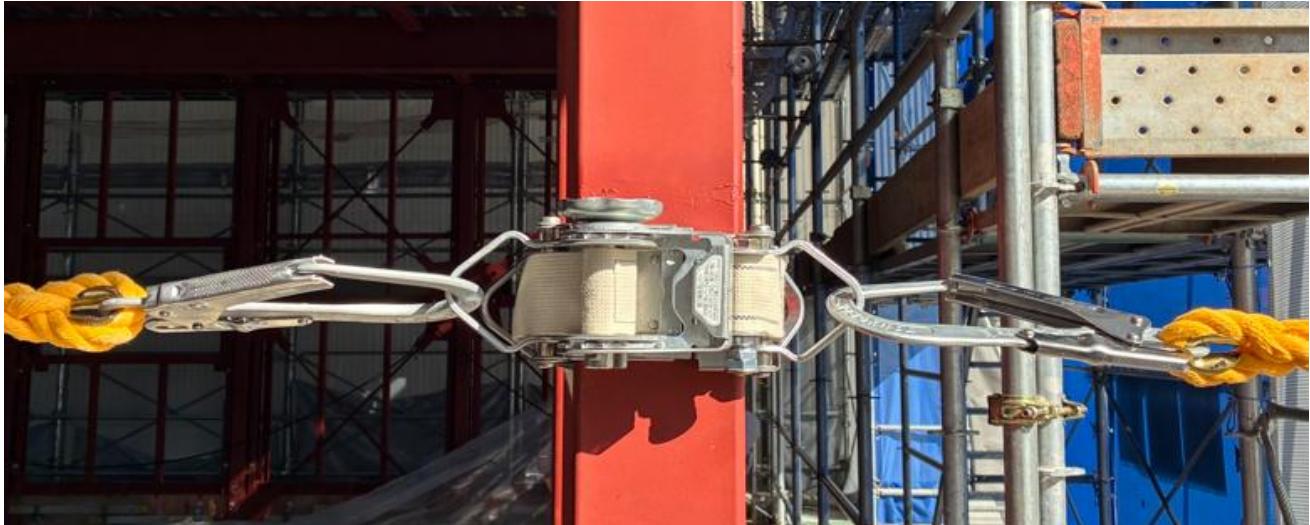

項目	親綱支持用ベルト		
ベルト幅(mm)	50		
適応柱形状	角柱・H柱・丸柱		
有効長さ(m)	1.5	3	4
適応柱サイズ(mm)	100~300	300~700	300~950
ベルトの破断強力(kN)	62.3		
ベルトの破断伸度(%)	3.4		

※ 注意事項

- ワイヤロープを使用しないで下さい
- コーナー金具に親綱等のフックを複数掛けしないでください
- 本製品を取り付ける柱にエッジが有る場合、全てのコーナー部に金具を取り付けてください
- 本製品1本に対して複数の親綱ロープを設置する場合、複数人の同時使用はしないでください
- 親綱ロープはベルト部に掛けないでください
- 使用時に溶接溶断火花があたらないようにしてください
- ベルトの締め付けトルクは80N・mで取り付けてください
- 緊張器とコーナーD環は水平になるようにしてください

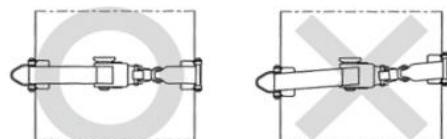

キヨーワ株式会社